

Internet Explorer-Einstellungen für Unternehmensportale der R+V-Gruppe

Um die Unternehmensportale der R+V-Gruppe überhaupt korrekt nutzen zu können, müssen einige wenige Einstellungen vorgenommen werden.

Oft sind diese Minimalvoraussetzungen aber bereits erfüllt.


Führen Sie bitte die Schritte 1 bis 3 durch, um diese notwendigen Einstellungen bei Ihrem Internet Explorer zu überprüfen.

1. Schritt: JavaScript aktivieren


JavaScript erlaubt es, Maus- und Tastatureingaben des Anwenders zu verarbeiten und darauf mit Bildschirmausgaben (z.B. Anzeigen eines Hilfe-Fensters) oder dynamischen Änderungen innerhalb der angezeigten Internetseite zu reagieren.

Starten Sie zunächst Ihren Internet Explorer.

Sie finden in der Menüleiste den Eintrag **Extras** ▶ **Internetoptionen**.

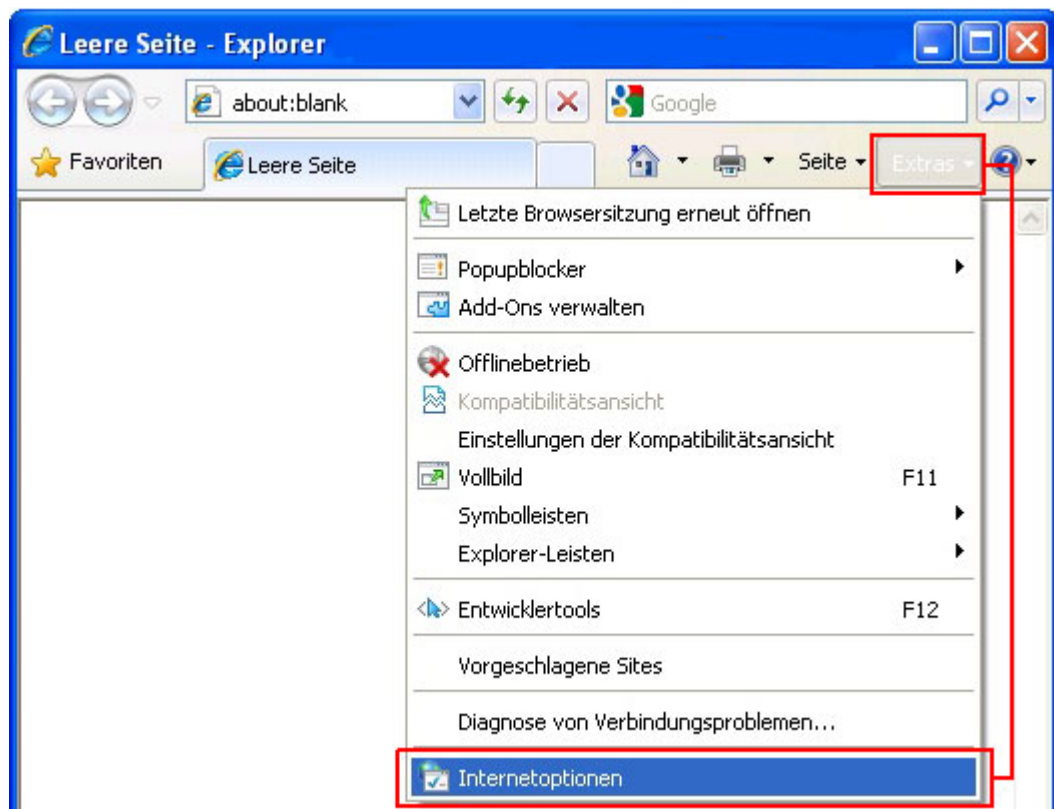


Es erscheint das Dialogfenster **Internetoptionen**:

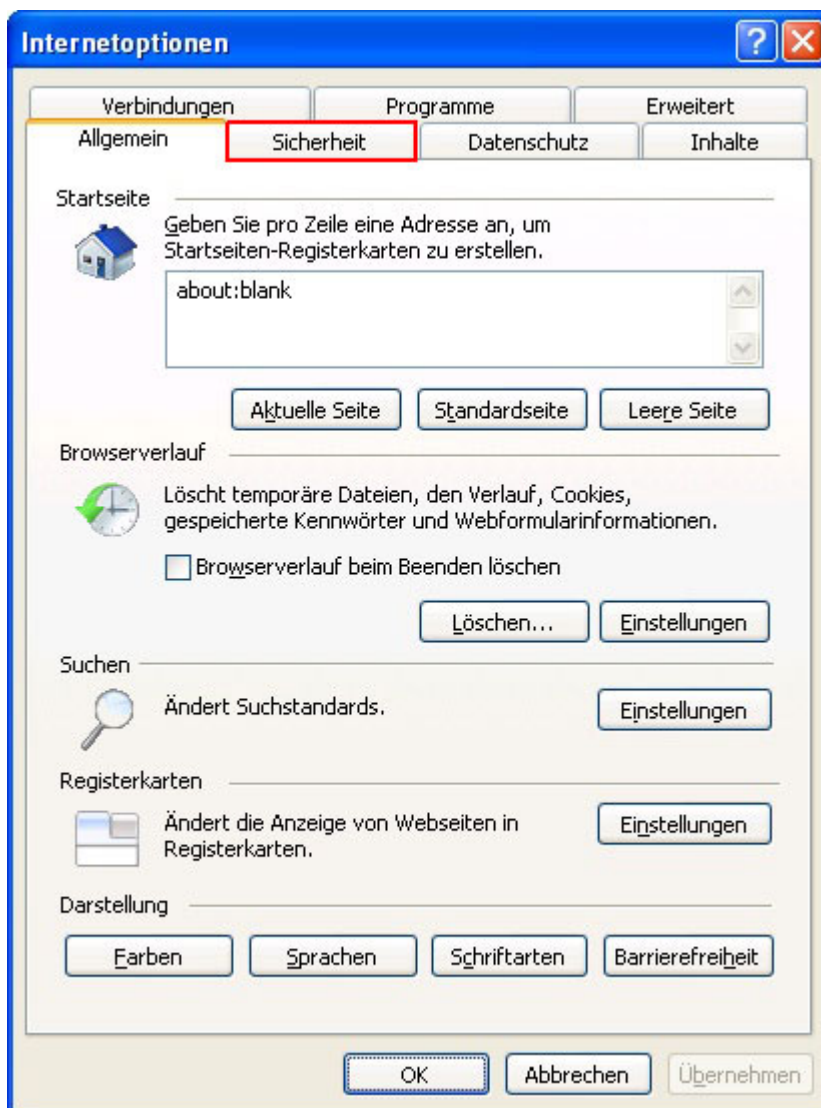


Wählen Sie die Registerkarte **Sicherheit** aus.

Es erscheint folgendes Dialogfenster:

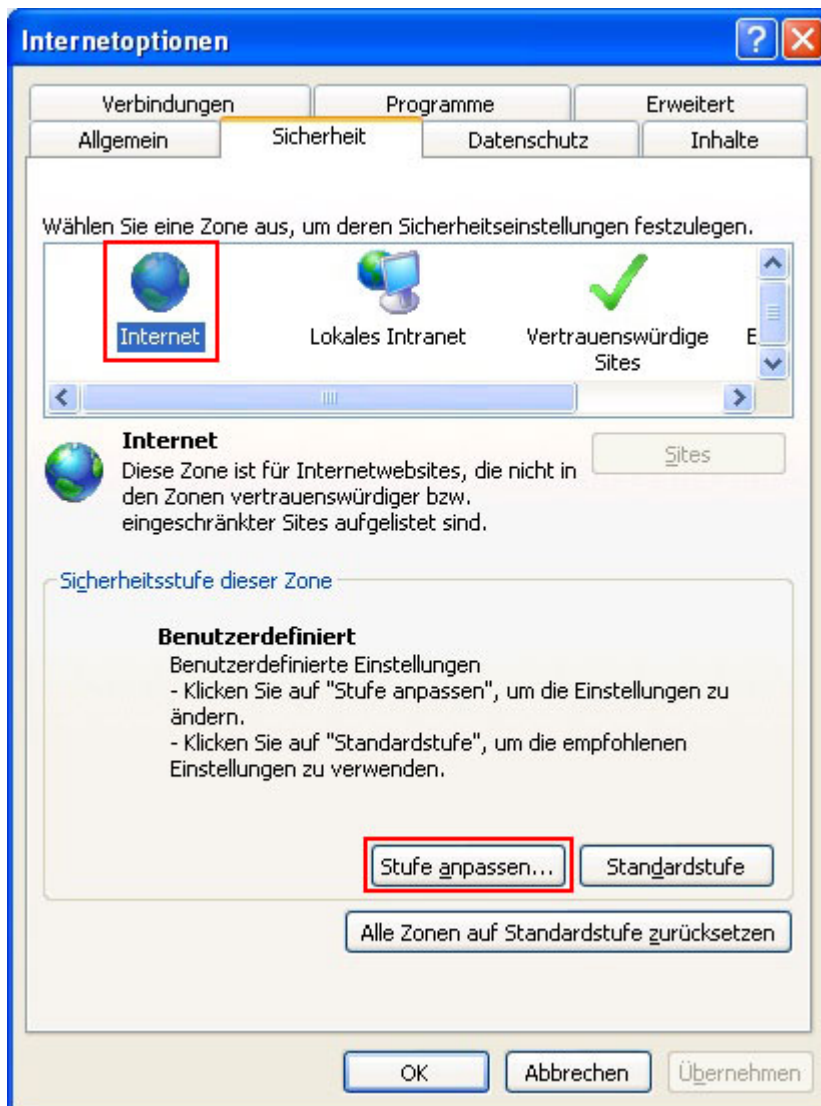

Klicken Sie auf **Stufe anpassen**.

Es erscheint folgendes Dialogfenster:

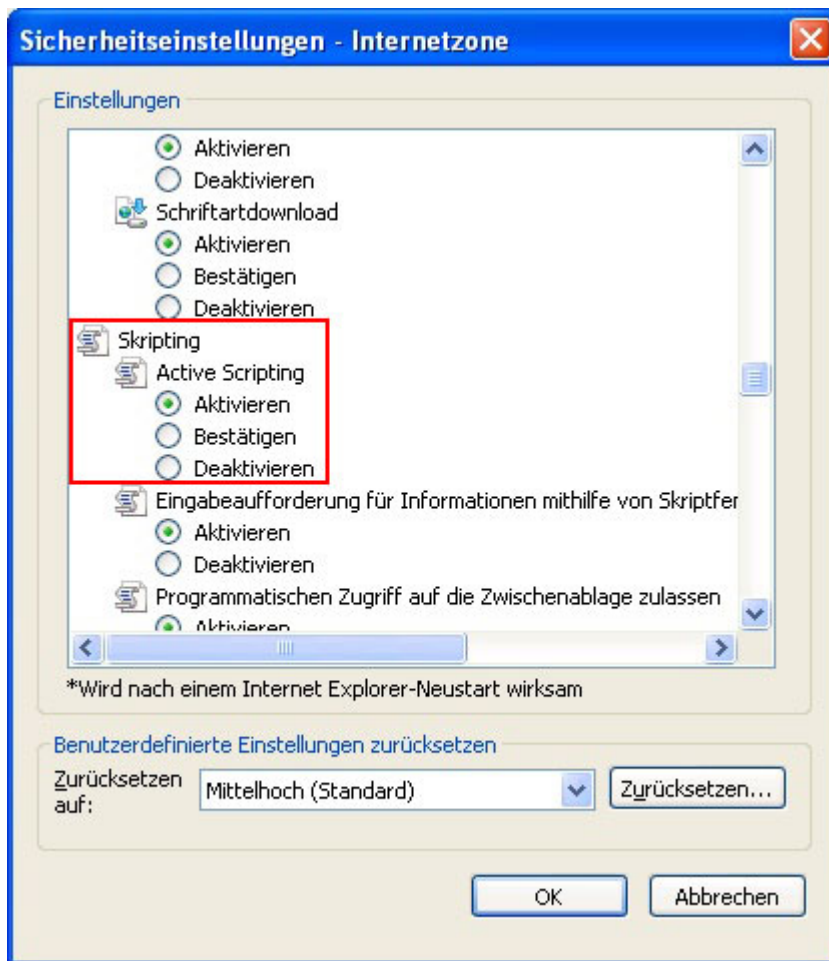

Scrollen Sie bis zum Abschnitt **Scripting** und wählen Sie unter **Active Scripting** die Option **Aktivieren**.

Übernehmen Sie die Einstellung mit einem Klick auf **OK**.

2. Schritt: Sitzungscookies zulassen


Bei der Anmeldung (Login) auf den Unternehmensportalen der R+V-Gruppe werden Sitzungscookies verwendet, um Statusinformationen während einer Sitzung zu speichern. Diese Cookies werden nur zwischengespeichert, solange ein Benutzer im Portal angemeldet ist. Sie werden automatisch gelöscht, wenn der Benutzer sich abmeldet (Logout) oder das Browserfenster schließt.

Sie haben immer noch die Registerkarte **Sicherheit** ausgewählt.




Wählen Sie die Registerkarte **Datenschutz** aus.

Es erscheint folgendes Dialogfenster:

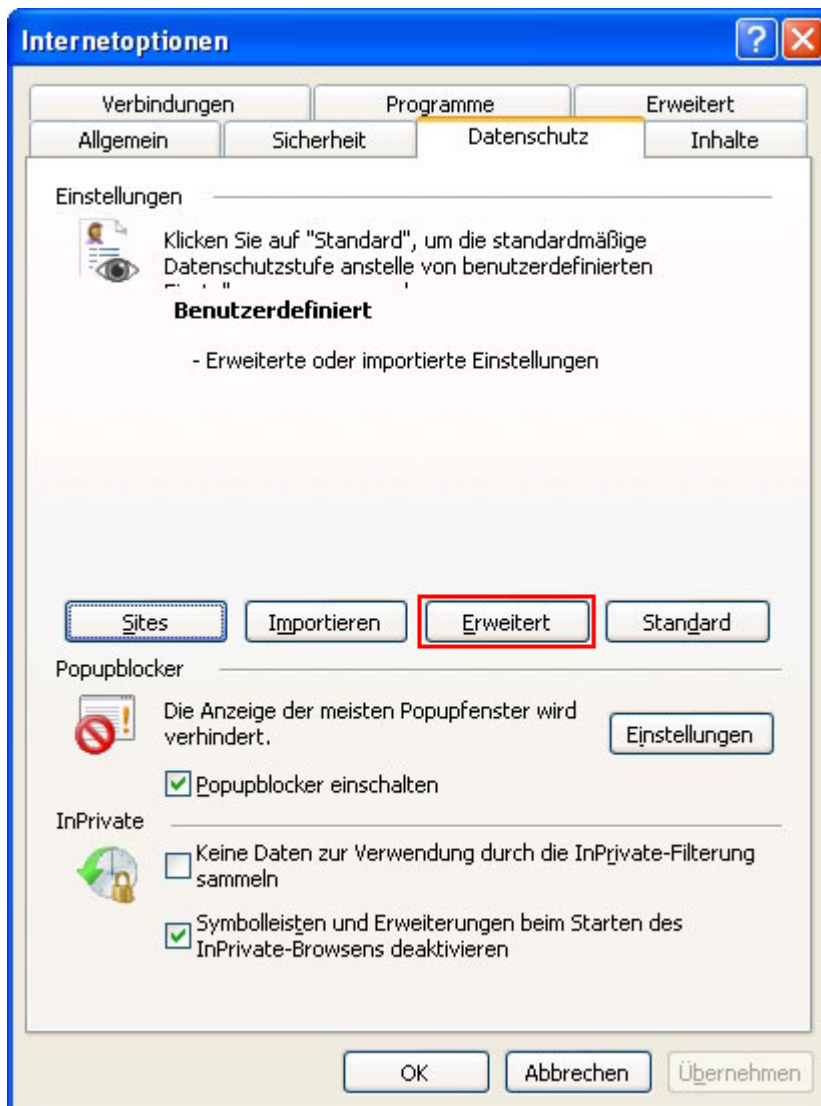

Klicken Sie auf **Erweitert**.

Es erscheint folgendes Dialogfenster:

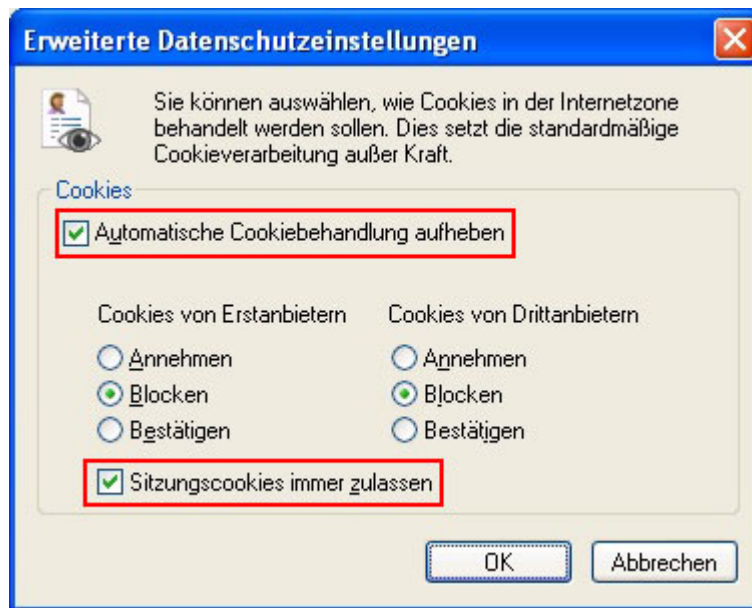


Setzen Sie den Haken bei **Automatische Cookiebehandlung aufheben** um schließlich den Haken bei **Sitzungscookies immer zulassen** setzen zu können.

Übernehmen Sie die Einstellungen mit einem Klick auf **OK**.

3. Schritt: Popublocker konfigurieren

Popups sind Fenster, die beim Besuch mancher Internetseiten ungewünscht geöffnet werden. Allerdings gibt es auch Anwendungen, bei denen Popups nötig sind (z.B. Anzeigen eines Hilfe-Fensters).


Sie haben immer noch die Registerkarte **Datenschutz** ausgewählt.

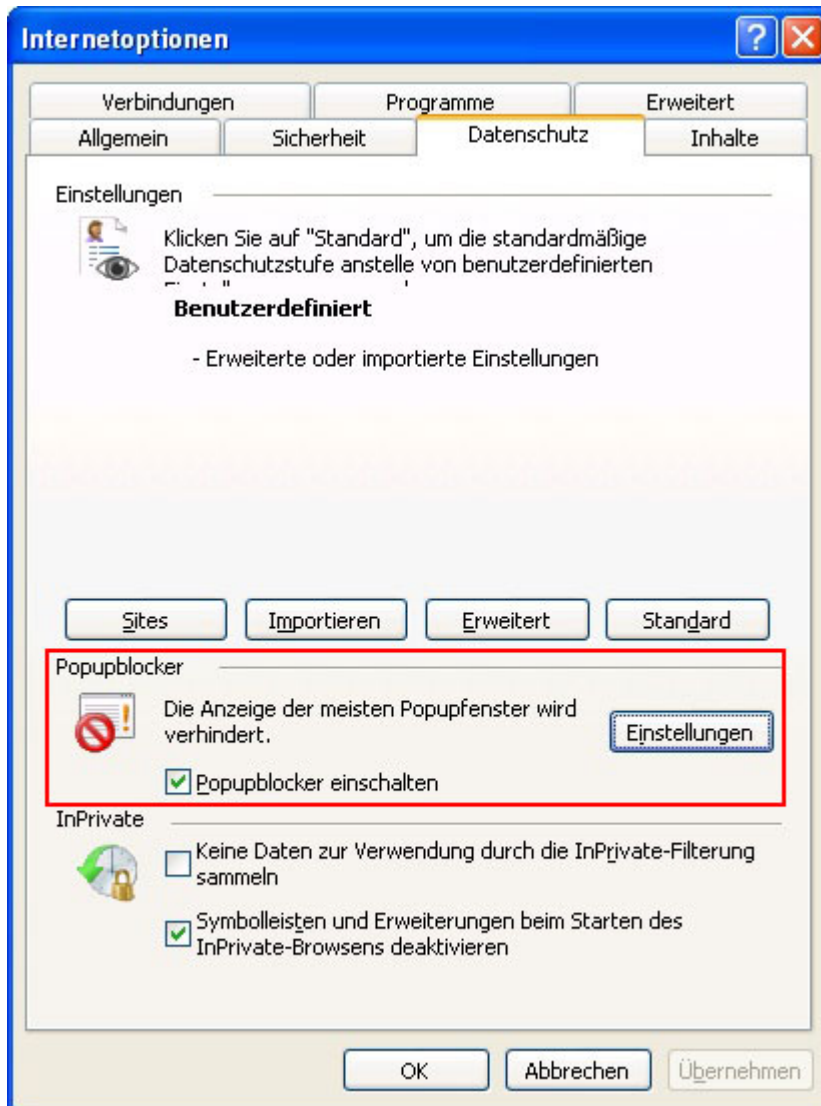


Wenn Sie unerwünschte Popups blockieren möchten, setzen Sie den Haken bei **Popublocker einschalten**.

Klicken Sie anschließend auf **Einstellungen**.

Es erscheint folgendes Dialogfenster:

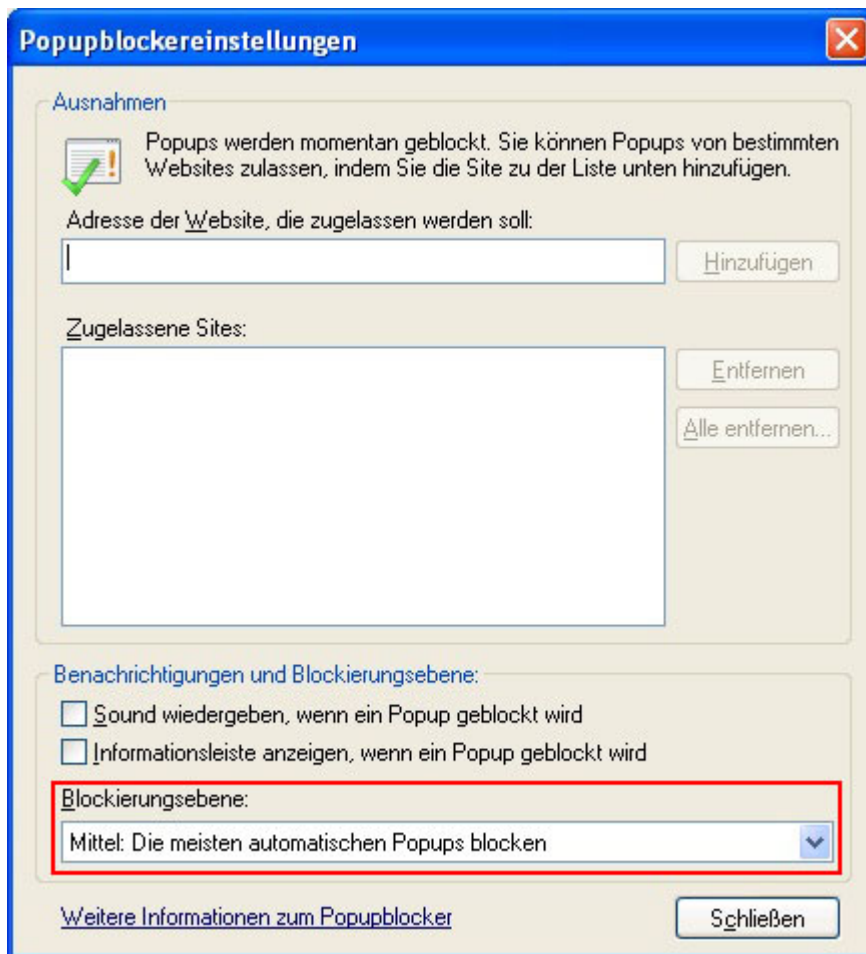

Haben Sie in der Auswahlliste Blockierungsebene schon **Mittel: Die meisten automatischen Popups blocken** ausgewählt, müssen Sie keine weiteren Einstellungen vornehmen.

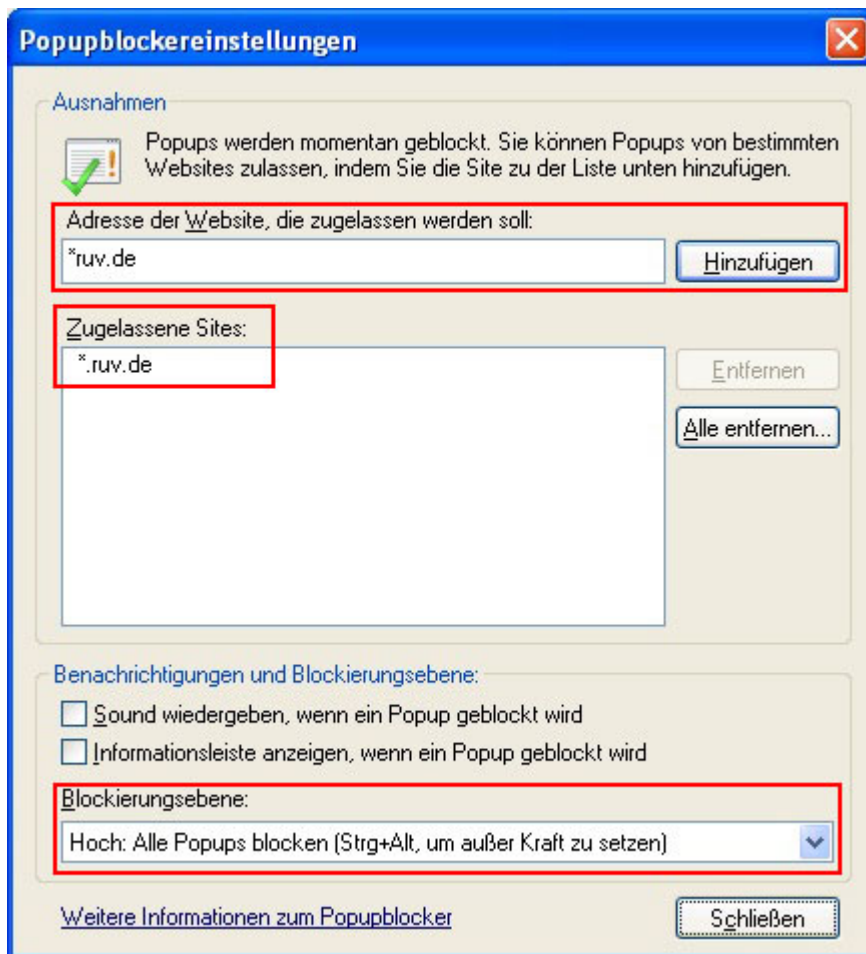

Haben Sie in der Auswahlliste Blockierungsebene **Hoch: Alle Popups blocken (Strg+Alt, um außer Kraft zu setzen)** ausgewählt, geben Sie bei **Adresse der Website, die zugelassen werden soll** bitte ***.ruv.de** ein.

Klicken Sie anschließend auf **Hinzufügen**. Der Eintrag ***.ruv.de** erscheint dann in der Liste **Zugelassene Sites**.

Übernehmen Sie die Einstellungen mit einem Klick auf **Schließen**.

Zum Abschluss schließen Sie das Dialogfenster **Internetoptionen** mit einem Klick auf **OK**.